金晨人遵循——

好原料、好工艺、好设备、好管理、好体系，做出好产品！

制造世界级优质辐射取暖产品

金晨 JINCHEN

品质造就产品 · 品牌成就金晨

★ 中国创新百强企业　★ 国家高新技术企业

★ 省级工业设计中心　★ 省专精特新企业

★ 省小巨人企业　★ 冬奥会电采暖选用工厂

# 高温智能取暖器选型手册

彩色高温智能取暖器的领航者

沈阳金晨伟业冷暖设备有限公司

本手册各项产品颜色因印刷及摄影缘故与实物可能存在差异，敬请谅解。
本手册所有商品因更新而发生的更改恕不另行通知，详情请与工作人员联系咨询。

沈阳金晨伟业冷暖设备有限公司

## ➤企业简介

沈阳金晨伟业冷暖设备有限公司是一家专业生产智能、节能辐射采暖设备的高新技术企业，20多年来公司深钻寒带地区节能采暖设备的开发与应用。以科技创新，实业兴国为理念，以高效研发团队为依托，不断升级辐射板导热材料的性能，实现智能科技与新材料完美嫁接，研制出氧化黑、碳陶瓷、石墨烯等多种新材料产品，引领多彩多姿的电采暖产品新潮流，伴随着应用领域不断扩展拓新，为中国电采暖的发展做出一份贡献。金晨公司在坚持技术创新的基础上，凭借雄厚的研发团队，被辽宁省科技厅授予省级企业技术中心，申请下发过发明专利、实用新型专利外观设计专利八十余项，企业先后荣获“中国中小企业创新百强”、“国家高新技术企业”、“辽宁省名牌产品”、“沈阳市五一劳动奖状”、“沈阳市科技小巨人企业”、“民营企业科技创新百强”、“辽宁省专精特新企业”、“辽宁省专精特新小巨人企业”、“省级工业设计中心”等诸多荣誉称号，同时企业全面通过ISO9001：2015国际质量管理体系认证和CCC国家强制性产品认证。

金晨公司热诚结识广大国内、外朋友，与我们共创美好未来！

**世界品质·中国骄傲**

**金晨致力于彩色高温取暖器的领航者！**

**高端制造**

采用多种德国高端加工设备制作，产品外形美观，工艺精良。

**强大的制造实力**



## ➤企业荣誉

**金晨暖通·温暖中国·闪亮世界**



# 金晨高温智能取暖器四项先进性能

金晨 JINCHEN
大面积取暖一台就够

## 01 板面温度升级　热效率高

随着制热材料表面涂层工艺不断升级，使铝板表面温度提升更高，快速释放更强热量，金晨人数十年坚持科技创新、技术研发，制作最好的产品，引领取暖器行业向前发展。

好产品·找金晨

## 02 不用走动　一机多控

在企事业单位办公楼、学校、商场、医院、宾馆等公共场所，各个房间(区域)的采暖温度不需要人们现场调控，而交由专门管理人员来管理，管理更加科学，大幅降低运行费用，精确度高，避免了人为随意调高温度造成浪费。

东北制造 · 真材实料



## 03 AI智能控制　不受语言限制

从第一代没有任何控制取暖器到第五代学习型离线语音控制型机器，金晨研发不断将机器控制功能向上突破，最大程度满足世界上万种语言，中国上千种方言都可以按照词条要求输入控制机器的语言，来实现智能控制，让金晨产品操作起来更智能、更广泛、更简单。

## 04 专利工艺多彩机器　创造更加温馨环境

多色取暖器在使用环境上让客户拥有更多选择，可以带给人们悦动心情，增添美感、艳丽夺目、时尚引领、不拘一格的优雅生活方式。在美丽的世界里热爱生活，追求新颖~

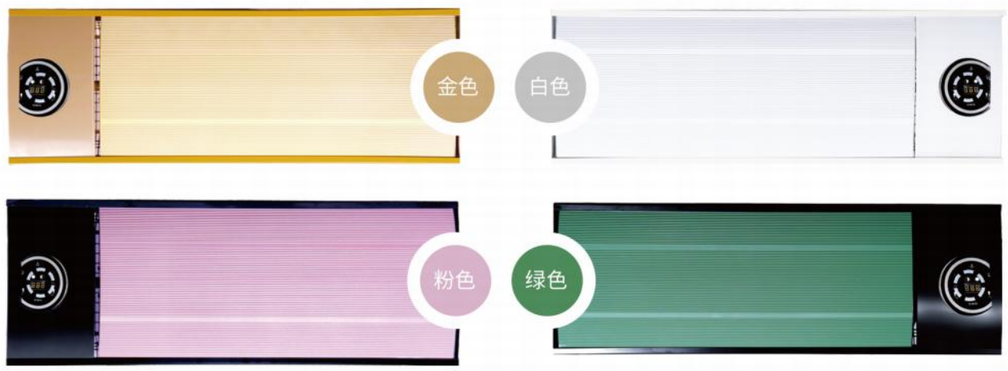

## AI 智能离线语音控制

可用汉语·维语·藏语·蒙语
及世界各国语言操控机器

# 艳阳
# 高温智能取暖器

温暖、温馨、温情——环境的缔造者
温暖随心调节，时刻享受在阳光下沐浴的温暖

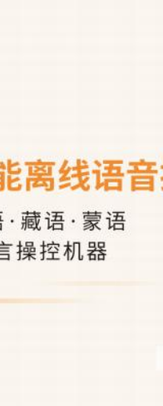

4 KW　3.2 KW　2.2 KW　1.5 KW

石墨烯核心涂层技术
——
高效能远红外制热

**特别适用于**

北方极寒地区
南方阴雨地区

**离线语音**
**操作容易**

**优质高档**
**安全使用**

**高效制热**
**快速升温**

## 产品参数

控制：智能离线语音/在线语音遥控　　安装方式：壁挂/吊装

| 产品型号 | 颜色 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 加热功率/W | 电源 | 档位 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFS-15G | 金色 | 720×310×80 | 780×375×135 | 1500 | 220V~50Hz | 高/低 | 10-18 | 7.6 | 9.1 |
| ZFS-22G | 白色 | 894×310×80 | 954×375×135 | 2200 | 220V~50Hz | 高/低 | 17-23 | 9.2 | 11.7 |
| ZFS-32G | 粉色 | 1214×310×80 | 1274×375×135 | 3200 | 220V~50Hz | 高/低 | 25-30 | 12.2 | 15.2 |
| ZFS-40G | 绿色 | 1482×310×80 | 1544×375×135 | 4000 | 220V~50Hz | 高/低 | 32-45 | 14.8 | 17.5 |
| | 黑色 | | | | | | | | |

备注：产品适用面积是根据不同地区、温度和房屋保温环境而参考的。

# 骄阳
# 高温智能取暖器

**给人洁净 · 温暖 · 优雅的感觉**

**安装方便 · 不占空间**

别墅　包房　养生馆　中医院

适合您对温暖的向往

『全屋供暖 温暖相伴』

## 应用场所

**曲波散热 超强导热**

**智能控制 两档调节**

**恒温设定 整屋取暖**

**精准控温 节能省电**

## 产品参数

控制：智能离线语音/在线语音遥控　　安装方式：壁挂/吊装

| 产品型号 | 颜色 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 加热功率/W | 电源 | 档位 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFS-20WB | 白色 | 1003×285×80 | 1073×345×140 | 2000 | 220V~50Hz | 高/低 | 15-25 | 11.5 | 13.1 |
| ZFS-25WB | | 1163×285×80 | 1233×345×140 | 2500 | 220V~50Hz | 高/低 | 18-28 | 12.8 | 14.9 |
| ZFS-30WB | | 1333×285×80 | 1403×345×140 | 3000 | 220V~50Hz | 高/低 | 25-35 | 14.2 | 16.7 |

备注：产品适用面积是根据不同地区、温度和房屋保温环境而参考的。

# 朝阳
## 高温智能取暖器

全屋供暖 · 节能安静 · 呵护全家

办公室　瑜伽馆　球馆　酒店

## 应用场所

**安装便捷**
**精巧省空间**

**静音不耗氧**
**健康舒适**

**精准控温**
**定时开关**

## 产品参数

控制：智能离线语音/在线语音遥控　　安装方式：壁挂/吊装

| 产品型号 | 颜色 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 加热功率/W | 电源 | 档位 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFS-15TB | 白色 | 1028×188×60 | 1098×258×120 | 1500 | 220V~50Hz | 高/低 | 10-18 | 7.5 | 8.7 |
| ZFS-20TB | | 1298×188×60 | 1368×258×120 | 2000 | 220V~50Hz | 高/低 | 15-20 | 9.1 | 10.5 |
| ZFS-25TB | | 1628×188×60 | 1698×258×120 | 2500 | 220V~50Hz | 高/低 | 18-25 | 11.3 | 13.2 |
| ZFS-30TB | | 1828×188×60 | 1898×258×120 | 3000 | 220V~50Hz | 高/低 | 25-30 | 14.5 | 16.8 |

备注：产品适用面积是根据不同地区、温度和房屋保温环境而参考的。

# 静电喷涂
# 高温智能取暖器

防潮湿的南方家庭 · 未及时供暖的北方家庭

**美观大气**
**轻便易安装**

**快速升温**
**散热快**

**节能无声**
**舒适宜人**

FS: 780系列

FS: 520系列

FS: 400系列

FS: 280系列



## 取暖器系列选型指南（A、B、C、D款共用以下技术参数）

安装方式：壁挂/吊装

| 功率/W | 产品型号 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 电源 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | FS-280-12 | 1200*270*60 | 1240*310*100 | 220V | 10-18 | 7.9 | 9.8 |
| 2000 | FS-280-15 | 1500*270*60 | 1540*310*100 | 220V | 15-20 | 9.3 | 11.4 |
| 2500 | FS-280-17 | 1700*270*60 | 1740*310*100 | 220V | 20-25 | 10.5 | 13 |

| 功率/W | 产品型号 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 电源 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | FS-400-12 | 1200*390*60 | 1240*430*100 | 220V/380V | 20-30 | 12.5 | 14.5 |
| 3000 | FS-400-15 | 1500*390*60 | 1540*430*100 | 220V/380V | 20-30 | 13.6 | 16 |
| 4000 | FS-400-17 | 1700*390*60 | 1740*430*100 | 220V/380V | 30-35 | 15.2 | 18 |

| 功率/W | 产品型号 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 电源 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | FS-520-12 | 1200*510*60 | 1240*550*100 | 220V/380V | 20-30 | 14.2 | 16.5 |
| 4000 | FS-520-15 | 1500*510*60 | 1540*550*100 | 220V/380V | 35-40 | 17.1 | 20 |
| 5000 | FS-520-17 | 1700*510*60 | 1740*550*100 | 220V/380V | 40-45 | 18.9 | 23 |

| 功率/W | 产品型号 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 电源 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | FS-780-15 | 1500*750*60 | 1540*790*100 | 380V | 55-60 | 30.2 | 34 |
| 8000 | FS-780-17 | 1700*750*60 | 1740*790*100 | 380V | 65-70 | 35.7 | 40 |

备注：产品适用面积是根据不同地区、温度和房屋保温环境而参考的。

# 高温
# 智能取暖器

强烈推荐
QIANGLIETUIJIAN

防潮湿的南方家庭 · 未及时供暖的北方家庭

## 应用场所

商 场

教室

美容院

游泳馆



温度显示
轻便易安装

快速升温
制热力强

节能无声
舒适宜人

## 取暖器系列选型指南

安装方式：壁挂/吊装

| 产品型号 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 电源 | 适用面积/$m^2$ (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFS-280-12 | 1200*270*60 | 1240*310*100 | 220V | 15-23 | 7.9 | 9.8 |
| ZFS-280-15 | 1500*270*60 | 1540*310*100 | | 20-25 | 9.3 | 11.4 |
| ZFS-280-17 | 1700*270*60 | 1740*310*100 | | 30-35 | 10.5 | 13 |
| ZFS-400-12 | 1200*390*60 | 1240*430*100 | 220V | 20-30 | 12.5 | 14.5 |
| ZFS-400-15 | 1500*390*60 | 1540*430*100 | | 25-35 | 13.6 | 16 |
| ZFS-400-17 | 1700*390*60 | 1740*430*100 | | 35-40 | 15.2 | 18 |
| ZFS-520-12 | 1200*510*60 | 1240*550*100 | 220V | 25-35 | 14.2 | 16.5 |
| ZFS-520-15 | 1500*510*60 | 1540*550*100 | | 40-45 | 17.1 | 20 |
| ZFS-520-17 | 1700*510*60 | 1740*550*100 | 380V | 45-50 | 18.9 | 23 |
| ZFS-780-15 | 1500*750*60 | 1540*790*100 | | 60-65 | 31.5 | 35 |
| ZFS-780-17 | 1700*750*60 | 1740*790*100 | | 70-75 | 37.1 | 41 |

备注：产品适用面积是根据不同地区、温度和房屋保温环境而参考的。

# 不锈钢/温控系列
## 高温智能取暖器

**美观大气**
**轻便易安装**

**快速升温**
**散热快**

**节能无声**
**舒适宜人**

### 应用场所

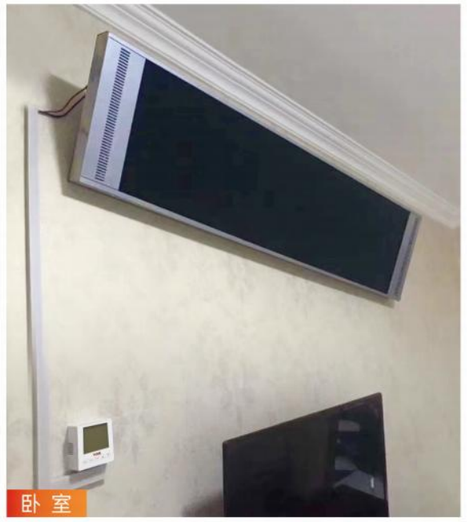
卧 室

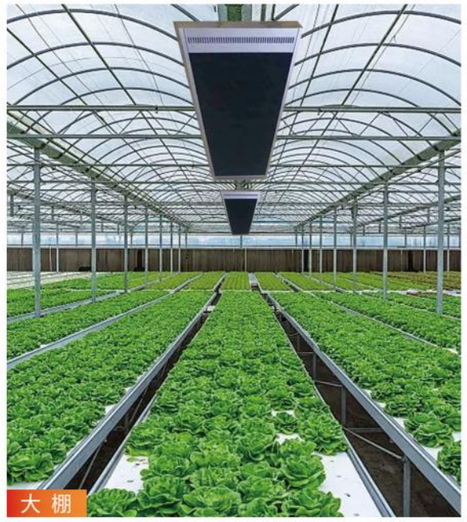
大 棚



金晨 JINCHEN
大面积取暖一台就够

# 金晨辐射取暖器优势

静电喷涂款

不锈钢款



### 五大优势

大重量　高热度　优质量　高尖端　多品类

- 大重量：铝板面厚，导热能力强。
- 高热度：原料材质优，铝板制热能力强。
- 优质量：德国高端设备制造，精度强，专业生产20年。
- 高尖端：独立自主研发设计，拥有多项国家专利和3C认证。
- 多品类：多规格、多功率、多品类全覆盖，应用于各种需要采暖加温场所。

买好品辐射器 选金晨
真材实料 质量保障

**品质力量 信赖金晨**

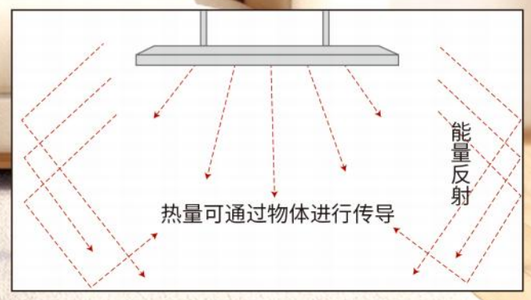

金晨 JINCHEN
大面积取暖一台就够

# 商用实景图

医院、商场、体育场所等

**特殊环境使用　节能·安全·无声**

高铁站

售楼处

门　市

烘焙店

银　行

办公室



金晨 JINCHEN
大面积取暖一台就够

# 工业实景图

工业厂矿大型场所

**通过辐射加温·可以防止设备管路冻裂**

仓　库

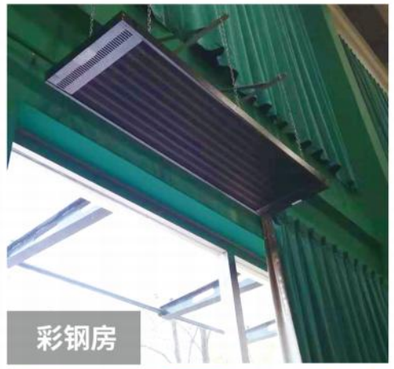
彩钢房

印刷厂

门　岗

工　厂

养殖场

# 取暖器安装方式

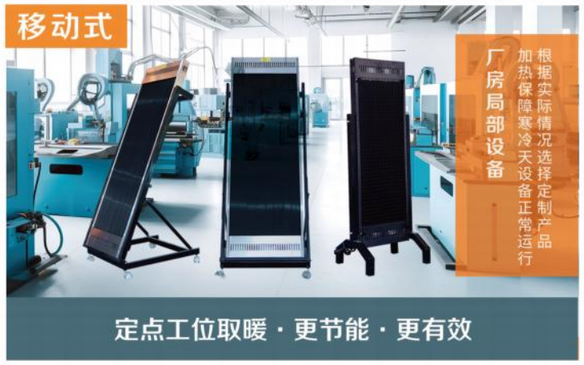


高分子石墨烯发热板
和传统电热丝对比

**石墨烯远红外电热涂层**

- 面发热
- 6-16微米远红外发热
- 精准控温

**传统电热丝**

- 线发热
- 硬度高
- 近红外烤干人体水分

## 取暖器材质选型

可订制不锈钢材质

(A) 静电喷涂款

(B) 温控静电喷涂款

(C) 不锈钢款

(D) 温控不锈钢款

金晨 JINCHEN
大面积取暖一台就够

提供太阳照人的温暖

# 鼎暖—高分子纳米发热板

高分子纳米发热板
和传统电热丝对比

**高分子纳米发热板**

- 面发热、更均匀
- 超轻超薄
- 热能功率密度>3W/cm²
  6~16μM远红外，舒适不干燥

**传统电热丝**

- 线发热
- 体积大笨重
- 热能功率密度1.5W/cm²

**机器使用**
**不受外界影响**

**开机速热**
**受热均匀**

**防水防电**
**超温保护**

## 取暖器系列选型指南

控制：线控+开关　　安装方式：壁挂/吊装

| 功率/W | 产品型号 | 产品尺寸/mm | 包装尺寸/mm | 电源 | 颜色 | 适用面积/m² (参考值) | 净重/kg | 毛重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | ZFS-13DN | 300×300×35 | 363×363×141 | 220V | 黑色 | 10-15 | 2.1 | 3.2 |
| 2000 | ZFS-20DN | 380×300×35 | 448×363×141 | 220V | | 15-25 | 2.5 | 3.8 |
| 2600 | ZFS-26DN | 486×300×35 | 553×363×141 | 220V | | 25-30 | 3 | 4.5 |
| 3200 | ZFS-32DN | 590×300×35 | 648×363×141 | 220V | | 30-40 | 3.5 | 5.3 |

备注：产品适用面积是根据不同地区、温度和房屋保温环境而参考的。

可任意调节角度

农业大棚

养殖场

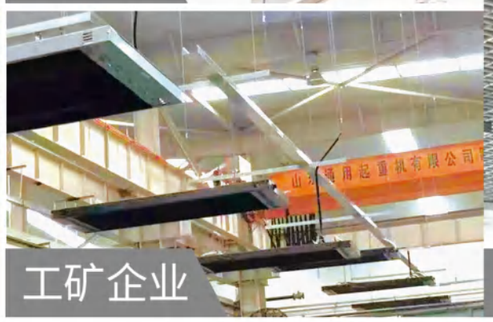
工矿企业

沈阳铁西智造园样板间

# 应用广泛

家用 | 商用 | 工业用

无声　无风　无尘　无光

银 行

高铁站

PAGE 21

机 场

医 院

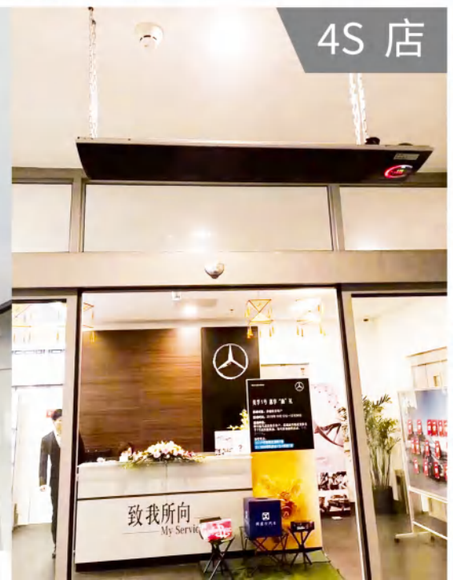

4S 店

学 校

饭 店

家 庭

篮球场

PAGE 22